





КОМПЕТЕНТНОСТЬ

В ТОЧНОСТИ

И КАЧЕСТВЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЕРЛА

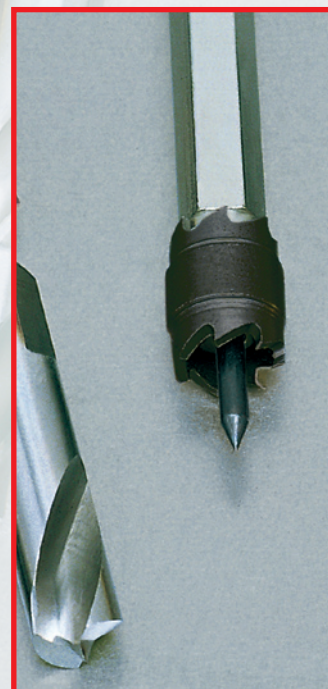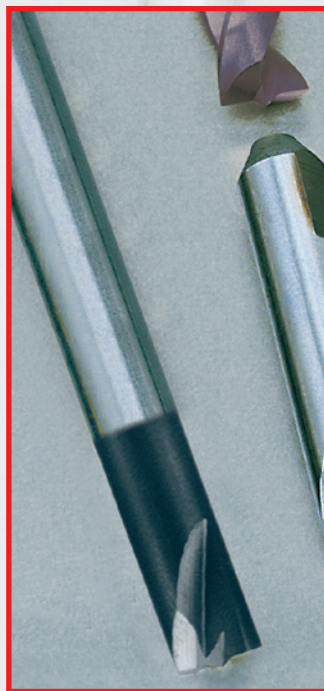

Фрезы для работы по точечной сварке HSS

1.2

Спираль правосторонняя

Для отделения соединенных точечной сваркой листовых деталей. Фрезы двусторонние, сменные. Глубина фрезерования регулируется винтом. Листовой металл не деформируется. Рациональная и быстрая работа.

Стандарт упаковки:
индивидуальная пластиковая упаковка

Описание	L мм	Артикул	Цена / за шт. €
Фреза (стандартный комплект)	72	101 101	



№ 101 101

Запасные части для фрез по точечной сварке

Стандарт упаковки:
индивидуальная пластиковая упаковка

Описание	Ø мм	Артикул	Цена / за шт. €
Фрезерная коронка	10,0	101 102	
Центрирующий штифт	2,5	101 103	




№ 101 102 + 101 103

Набор фрез по точечной сварке

Стандарт упаковки:
индивидуальная пластиковая упаковка

Описание	Артикул	Цена / за шт. €
1 Фреза (стандартный комплект) 10 фрезерных коронок + 2 центрирующих штифта	101 104	

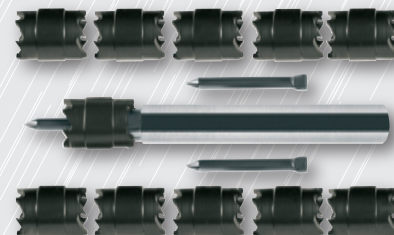


№ 101 104

Особый набор фрез по точечной сварке

Стандарт упаковки:
индивидуальная пластиковая упаковка

Описание	Артикул	Цена / за шт. €
1 Фреза (стандартный комплект) 5 коронок + 2 штифта + 1 Fast Cut HSS Co 5 Ø 8 мм	101 104 M	

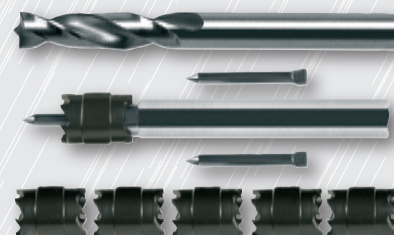

№ 101 104 M

Сверла для работы по точечной сварке Fast Cut и Spotle Drill HM со специальным покрытием


Заточка: самоцентрирующаяся
DIN 1412 E
Ø-допуск: h8
Поверхность: твердосплавная (HM)
со специальным покрытием
Правостороннее сверление

Новое специальное покрытие - это своеобразное наноструктурированное покрытие, которое отличается высокой термостойкостью. Такое покрытие особенно хорошо подходит для твердосплавных инструментов. Покрытие отличается высокой твердостью (3100 HV) при одновременно хорошей ковкости.

Преимущества специального покрытия особенно хорошо проявляются при сухой резке по твердым материалам. Чем тверже обрабатываемый материал, тем более видны преимущества специального покрытия по отношению к другим.

Стандарт упаковки:
индивидуальная пластиковая упаковка

Ø мм	Общая длина, мм	Материал	Артикул	Цена / за шт. €
Fast Cut 6,0	66	твердосплавная	101 107 HM	
Fast Cut 8,0	80	твердосплавная	101 108 HM	
Spotle Drill 6,5	40	твердосплавная	101 065 HM	
Spotle Drill 6,5 (v)	44	твердосплавная	101 066 HM	
Spotle Drill 8,0	40	твердосплавная	101 080 HM	
Spotle Drill 8,0 (v)	44	твердосплавная	101 081 HM	




№ 101 108 HM + 101 080 HM

Сверла для работы по точечной сварке Fast Cut HSS Co 5, HSS Co 5-TiCN

Заточка: самоцентрирующаяся
DIN 1412 E
Ø-допуск: h8
Покрытие: металл / TiCN
Правостороннее сверление


Стабильная конструкция предназначена для работы ручной дрелью в тяжелых условиях. Сверла особенно хорошо подходят для расточки точечной сварки и сверлению тонких деталей. Очень высокая точность и сверление без заусенцев. Применение: для листового материала: меди, алюминия, цинка, пластика.

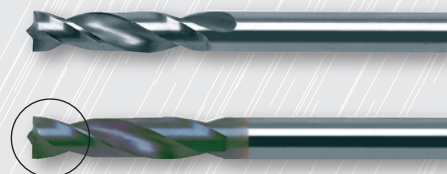

Стандарт упаковки:
индивидуальная пластиковая упаковка

Ø мм	Общая длина, мм	Материал	Артикул	Цена / за шт. €
6,0	66	HSS Co 5	101 107	
7,0	71	HSS Co 5	101 111	
8,0	80	HSS Co 5	101 108	
10,0	88	HSS Co 5	101 114	
6,0	66	HSS Co 5-TiCN	101 107 TC	
7,0	74	HSS Co 5-TiCN	101 111 TC	
8,0	80	HSS Co 5-TiCN	101 108 TC	

Выделенные артикулы добавлены в программу.




№ 101 108 + 101 108 TC

Сверла для пневматических машин Spotle Drill HSS Co 5, HSS Co 5-TiCN

Заточка: самоцентрирующаяся
DIN 1412 E
Ø-допуск: h8
Покрытие: металл / TiCN
Правостороннее сверление


Сверла имеют специальный хвостовик для пневматических машин. Для чистого, без заусенцев удаления точечной сварки. Высокая точность сверления. (v = варио)



Стандарт упаковки:
индивидуальная пластиковая упаковка

Ø мм	Общая длина, мм	Материал	Артикул	Цена / за шт. €
6,5	40	HSS Co 5	101 065	
8,0	40	HSS Co 5	101 080	
8,0 (v)	44	HSS Co 5	101 081	
6,5	40	HSS Co 5-TiCN	101 065 TC	
8,0	40	HSS Co 5-TiCN	101 080 TC	
8,0 (v)	44	HSS Co 5-TiCN	101 081 TC	

Выделенные артикулы добавлены в программу.



№ 101 080 + 101 080 TC

1.2

Сверло Ø mm	Скорость сверления Vc = м/мин															
	4	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	80	100
	Количество оборотов об/мин															
1,0	1274	1911	2548	3185	3822	4777	5732	6369	7962	9554	11146	12739	15924	19108	25478	31847
1,5	849	1274	1699	2123	2548	3185	3822	4246	5308	6369	7431	8493	10616	12739	16985	21231
2,0	637	955	1274	1592	1911	2389	2866	3185	3981	4777	5573	6369	7962	9554	12739	15924
2,5	510	764	1019	1274	1529	1911	2293	2548	3185	3822	4459	5096	6369	7643	10191	12739
3,0	425	637	849	1062	1274	1592	1911	2123	2654	3185	3715	4246	5308	6369	8493	10616
3,5	364	546	728	910	1092	1365	1638	1820	2275	2730	3185	3640	4550	5460	7279	9099
4,0	318	478	637	796	955	1194	1433	1592	1990	2389	2787	3185	3981	4777	6369	7962
4,5	283	425	566	708	849	1062	1274	1415	1769	2123	2477	2831	3539	4246	5662	7077
5,0	255	382	510	637	764	955	1146	1274	1592	1911	2229	2548	3185	3822	5096	6369
5,5	232	347	463	579	695	869	1042	1158	1448	1737	2027	2316	2895	3474	4632	5790
6,0	212	318	425	531	637	796	955	1062	1327	1592	1858	2123	2654	3185	4246	5308
6,5	196	294	392	490	588	735	882	980	1225	1470	1715	1960	2450	2940	3920	4900
7,0	182	273	364	455	546	682	819	910	1137	1365	1592	1820	2275	2730	3640	4550
7,5	170	255	340	425	510	637	764	849	1062	1274	1486	1699	2123	2548	3397	4246
8,0	159	239	318	398	478	597	717	796	995	1194	1393	1592	1990	2389	3185	3981
8,5	150	225	300	375	450	562	674	749	937	1124	1311	1499	1873	2248	2997	3747
9,0	142	212	283	354	425	531	637	708	885	1062	1238	1415	1769	2123	2831	3539
9,5	134	201	268	335	402	503	603	670	838	1006	1173	1341	1676	2011	2682	3352
10,0	127	191	255	318	382	478	573	637	796	955	1115	1274	1592	1911	2548	3185
11,0	116	174	232	290	347	434	521	579	724	869	1013	1158	1448	1737	2316	2895
12,0	106	159	212	265	318	398	478	531	663	796	929	1062	1327	1592	2123	2654
13,0	98	147	196	245	294	367	441	490	612	735	857	980	1225	1470	1960	2450
14,0	91	136	182	227	273	341	409	455	569	682	796	910	1137	1365	1820	2275
15,0	85	127	170	212	255	318	382	425	531	637	743	849	1062	1274	1699	2123
16,0	80	119	159	199	239	299	358	398	498	597	697	796	995	1194	1592	1990
17,0	75	112	150	187	225	281	337	375	468	562	656	749	937	1124	1499	1873
18,0	71	106	142	177	212	265	318	354	442	531	619	708	885	1062	1415	1769
19,0	67	101	134	168	201	251	302	335	419	503	587	670	838	1006	1341	1676
20,0	64	96	127	159	191	239	287	318	398	478	557	637	796	955	1274	1592
21,0	61	91	121	152	182	227	273	303	379	455	531	607	758	910	1213	1517
22,0	58	87	116	145	174	217	261	290	362	434	507	579	724	869	1158	1448
23,0	55	83	111	138	166	208	249	277	346	415	485	554	692	831	1108	1385
24,0	53	80	106	133	159	199	239	265	332	398	464	531	663	796	1062	1327
25,0	51	76	102	127	153	191	229	255	318	382	446	510	637	764	1019	1274
26,0	49	73	98	122	147	184	220	245	306	367	429	490	612	735	980	1225
27,0	47	71	94	118	142	177	212	236	295	354	413	472	590	708	944	1180
28,0	45	68	91	114	136	171	205	227	284	341	398	455	569	682	910	1137
29,0	44	66	88	110	132	165	198	220	275	329	384	439	549	659	879	1098
30,0	42	64	85	106	127	159	191	212	265	318	372	425	531	637	849	1062
31,0	41	62	82	103	123	154	185	205	257	308	360	411	514	616	822	1027
32,0	40	60	80	100	119	149	179	199	249	299	348	398	498	597	796	995
33,0	39	58	77	97	116	145	174	193	241	290	338	386	483	579	772	965
34,0	37	56	75	94	112	141	169	187	234	281	328	375	468	562	749	937
35,0	36	55	73	91	109	136	164	182	227	273	318	364	455	546	728	910
36,0	35	53	71	88	106	133	159	177	221	265	310	354	442	531	708	885
37,0	34	52	69	86	103	129	155	172	215	258	301	344	430	516	689	861
38,0	34	50	67	84	101	126	151	168	210	251	293	335	419	503	670	838
39,0	33	49	65	82	98	122	147	163	204	245	286	327	408	490	653	817
40,0	32	48	64	80	96	119	143	159	199	239	279	318	398	478	637	796
41,0	31	47	62	78	93	117	140	155	194	233	272	311	388	466	621	777
42,0	30	45	61	76	91	114	136	152	190	227	265	303	379	455	607	758
43,0	30	44	59	74	89	111	133	148	185	222	259	296	370	444	593	741
44,0	29	43	58	72	87	109	130	145	181	217	253	290	362	434	579	724
45,0	28	42	57	71	85	106	127	142	177	212	248	283	354	425	566	708
46,0	28	42	55	69	83	104	125	138	173	208	242	277	346	415	554	692
47,0	27	41	54	68	81	102	122	136	169	203	237	271	339	407	542	678
48,0	27	40	53	66	80	100	119	133	166	199	232	265	332	398	531	663
49,0	26	39	52	65	78	97	117	130	162	195	227	260	325	390	520	650
50,0	25	38	51	64	76	96	115	127	159	191	223	255	318	382	510	637

Материал	Скорость сверления Vc м/мин	Охлаждение	Материал	Скорость сверления Vc м/мин	Охлаждение
Высокоуглеродистая сталь < 700 Н/мм ²	30 - 35	Спрей	Сплав меди и цинка	35 - 60	Сжатый воздух
Высокоуглеродистая сталь > 700 Н/мм ²	20 - 25	Спрей	Сплав алюминия Si до 11%	30 - 50	Спрей
Легированная сталь < 1000 Н/мм ²	20 - 25	Спрей	Термопластик	20 - 40	Вода
Чугун < 250 Н/мм ²	15 - 25	Сжатый воздух	Дюропластик с неорганич. примесями	15 - 25	Сжатый воздух
Чугун > 250 Н/мм ²	10 - 20	Сжатый воздух	Дюропластик с органич. примесями	15 - 35	Сжатый воздух
Сплав меди и цинка	60 - 100	Сжатый воздух			